


# パタラ

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

## 今まで無かった300×200mmサイズの大判本割肌テッセラ


### <カラーチャート>

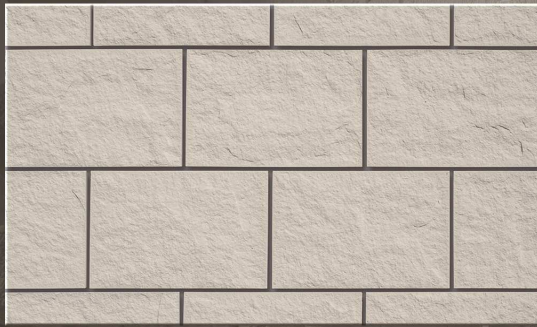

PA-1



PA-5

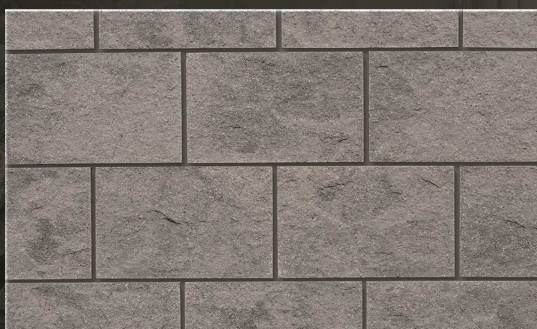

PA-7



PA-2



PA-6

グリーン購入法  
適合商品

内装壁	内装床	浴槽床	外装壁	外装床	耐凍害

#### 接着剤張専用タイル

形状	300×200 PA-〇
形状図	
生産体制	常時
実寸法(mm)	294×194
厚さ(mm)	13
入数(枚)	12
必要数(枚/㎡)	17
重量(kg/箱)	20

\*色番により価格設定が異なります

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

#### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認ください。在庫無き場合は受注後通常、45～60日となります
- 生産ロットの違いにより、色合い・色幅・寸法・割片面状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります
- タイル寸法(長さ・厚さ・側反り等)にはばらつきがあり、目地幅にそのばらつきが現れます。記載値は標準寸法です
- 受注生産は300㎡以上で承ります㎡必要枚数は横6mm縦6mm目地幅で計算
- 焼き物特有の色幅に加え、2色の原料を不均一に混合している為、色模様が1枚づつ異なります(PA-2,5,7)
- タイルの縁や角にこがった部分がある為、強くぶつかると怪我をする可能性があります
- 本割肌テッセラの為、1つとして同じ割り面がありません。角の欠け、辺の欠け、割り屑等の付着を生じる特長があります
- 印刷物の為実際の色や質感が異なる場合がございますのでご採用前に必ず現物ご確認下さい
- お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください

#### <施工上の注意>

- モルタル施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります●本割肌面状ですので塗り目地はできません
- 突きつけ目地での施工はしないでください。タイルのカケ、剥離の原因となります●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください●漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープなど)をかならず行ってください

#### <推奨工法>

弾性接着剤張り/5mmクシ目・平押え・空目地



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町4512番地

TEL:(0572)43-3588 FAX:(0572)43-5400

URL: <http://suzuseito.co.jp> e-mail: [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)