

テッセラ・エクセル


無ゆう・外装壁・BI類
(磁器質)

2つの厚さを組み合わせて
自由に壁の凹凸を演出

<カラーチャート>



1

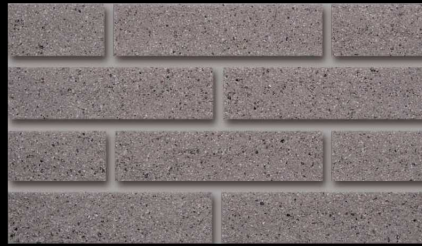

2



3



4



5




6



7



8

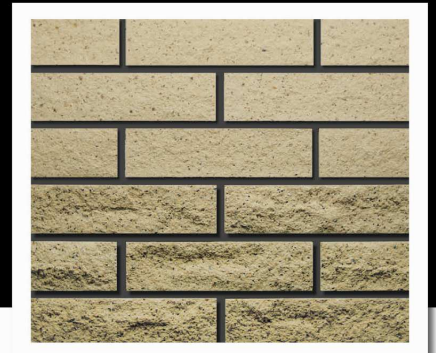

上3段 10mm厚
下3段 15mm厚



形状	二丁掛け15平	小口15平	二丁掛け10平	小口10平
	EX15-A-○	EX15-B-○	EX10-A-○	EX10-B-○



生産体制	常時	受注	常時	受注
実寸法(mm)	227×60	108×60	227×60	108×60
厚さ(mm)	15	15	10	10
入数(枚/箱)	60	120	92	184
m ² 必要枚数(枚)	61	124	61	124
重量(kg/箱)	27	26	27	26

*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

<商品の留意点>
 ●常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後通常、5日となります●受注生産品は400㎡以上で承ります
 ●㎡必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成形法により角がかけたようになるものもございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です
 ●ご希望により他形状(75角・100角・三丁掛等)、他色、厚み調整等いたします。ご相談ください

<施工上の注意>
 ●本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください

<推奨工法>
 ●改良積上げ・改良圧着 ●密着



鈴製陶株式会社
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地
 TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400
 URL : http://suzuseito.co.jp e-mail : info@suzuseito.co.jp