

# 煌彩 <KOHSAI>

施ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

いぶし銀のような光沢/スモーキー  
虹色を再現/オーロラ  
今までと違う製法で耐薬品性があり、  
外壁でも使用可能になりました

## <カラーチャート>




SU (スモーキー)



モダンテッセラ  
SFB-898との組み合わせ

KO-K-GMT  
との組み合わせ

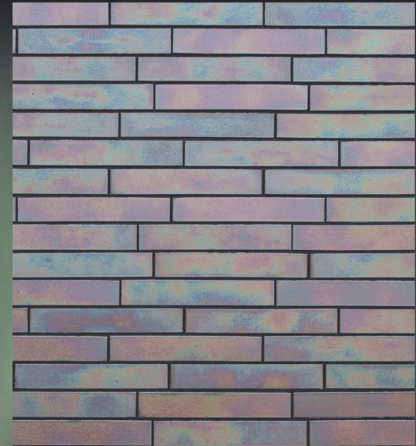

OR (オーロラ)



グリーン購入法  
適合商品



形状	40幅ボーダーフラット KO-K-〇〇	200×100フラット KO-21-OR	227×40テッセラ KO-K-GMT
形状図			
生産体制	常時	受注	受注
実寸法(mm)	227×40	192×92	227×40
厚さ(mm)	10	10	15
入数	120枚	60枚	75枚
必要数	102枚/m <sup>2</sup>	50枚/m <sup>2</sup>	102枚/m <sup>2</sup>
重量(kg/箱)	24	24	23

\*環境に配慮した製品づくりをしております  
(窯業廃土再利用率約30~70%)

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。  
在庫無き場合は受注後 通常 約45日必要です
- 役物加工手配後の数量変更やキャンセルはできませんので  
ご注意ください
- タイル寸法にバラツキがありますのでご了承下さい。
- 生産ロットの違いにより、色合い・色巾・寸法凹凸感に  
大きな差が生じる場合があります
- 受注生産品は100㎡からのご注文を承ります。  
都度在庫、納期をご確認ください
- お断り無しに仕様・色などを変更する場合がありますので  
予めご確認ください

### <施工上注意>

- 手で触ったり、軽く擦ったりしても表面の釉薬が剥がれることは  
ありませんが、汚れが付着しますと目立ち易いです  
(JIS規格の耐薬品性試験(5項目)で変化はありませんでした)

### <推奨工法>

接着剤張り専用商品となります。モルタル張りはできません。



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <https://suzuseito.co.jp>

e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# パタラ

無釉・外装壁・BI類  
(磁器質)

## 今まで無かった300×200mmサイズの大判本割肌テッセラ

### <カラーチャート>



PA-1



PA-5



PA-7



PA-2



PA-6



#### 接着剤張専用タイル

形状	300×200 PA-O
形状図	
生産体制	常時
実寸法(mm)	294×194
厚さ(mm)	13
入数(枚)	12
必要数(枚/㎡)	17
重量(kg/箱)	20

\*色番により価格設定が異なります  
\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

#### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認ください。在庫無き場合は受注後通常、45～60日となります
- 生産ロットの違いにより、色合い・色幅・寸法・割り面状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります
- タイル寸法(長さ・厚さ・側反り等)にはばらつきがあり、目地幅にそのばらつきが現れます。記載値は標準寸法です
- 受注生産は300㎡以上で承ります㎡必要枚数は横6mm縦6mm目地幅で計算
- 焼き物特有の色幅に加え、2色の原料を不均一に混合している為、色模様が1枚づつ異なります(PA-2,5,7)
- タイルの縁や角にこがった部分がある為、強くぶつかると怪我をする可能性があります
- 本割肌テッセラの為、1つとして同じ割り面がありません。角の欠け、辺の欠け、割り屑等の付着を生じる特長があります
- 印刷物の為実際の色や質感が異なる場合がございますのでご採用前に必ず現物ご確認下さい
- お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください

#### <施工上の注意>

- モルタル施工はしないでください。剥離や欠けの原因になります●本割肌面状ですので塗り目地はできません
- 突きつけ目地での施工はしないでください。タイルのカケ、剥離の原因となります●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いは洗浄後よく水で洗い流してください●漏水等のトラブルを防ぐために、下地側での防水処理(防水紙・防水テープなど)をかならず行ってください

#### <推奨工法>

弾性接着剤張り/5mmクシ目・平押え・空目地



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町4512番地  
TEL:(0572)43-3588 FAX:(0572)43-5400  
URL: http://suzuseito.co.jp e-mail: info@suzuseito.co.jp

# サンダーロック

無ゆう・外装壁・BII類  
(せっ器質)

光を打ち砕き、影を放つ  
時間とともに表情を変える  
寂びの空間

## <カラーチャート>



TR-2



TR-4



TR-5



TR-6



TR-7

## コーナー形状



## 接着剤張り専用商品

形状	ガラス樹脂裏ネットユニット	40幅ボーダー平	接着曲り
形状図			
生産体制	随時加工	常時	随時接着加工
実寸法(mm)	227×40	227×40	内寸 ①(138+25)×40 ②(45+118)×40 ③(93+70)×40
目地共寸法(mm)	343×258	—	フラット面状
厚さ(mm)	8+16	8+16	10
入数	10シート	57枚	117枚
必要数	17シート/m <sup>2</sup>	102枚/m <sup>2</sup>	24枚/m
重量(kg/箱)	20	19	19

\*曲り等の役物は類似色フラット面状にて随時接着加工となります

サンダーロック品番	→	類似色フラット面状品番
TR-2	→	MOD-002F
TR-4	→	MOD-004F
TR-5	→	MOD-005F
TR-6	→	MOD-006F
TR-7	→	MOD-007F

### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後 通常 約45日必要です
- 常時ユニットで在庫しております。バラでのご要りようの場合は梱包納期が必要な場合がございます
- 役物加工手配後の数量変更やキャンセルはできませんのでご注意ください
- ユニットは目地の隙間から連結材が見えます
- タイル寸法にバラツキがありますのでご了承下さい。特にユニット仕様では、縦目地に寸法誤差が現れやすくなっております
- ハツリ加工を施す製法上、割り面状はプレス成型面の様に均一にはなりません、また角部に欠け、ハツリ残しが生じる特性もあります
- 生産ロットの違いにより、色合い・色巾・寸法・ハツリ面状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります
- お断り無しに仕様・色などを変更する場合がありますので予めご確認ください
- ユニットの目地幅は縦横共に約3mmです

### <施工上注意>

- ハツリ面状ですので塗り目地はできません。

### <推奨工法>

接着剤張り



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400


URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# ナミアート

無ゆう・外装壁・B I 類  
(磁器質)


## 打ち寄せる波のように 穏やかな壁面を演出

### <カラーチャート>

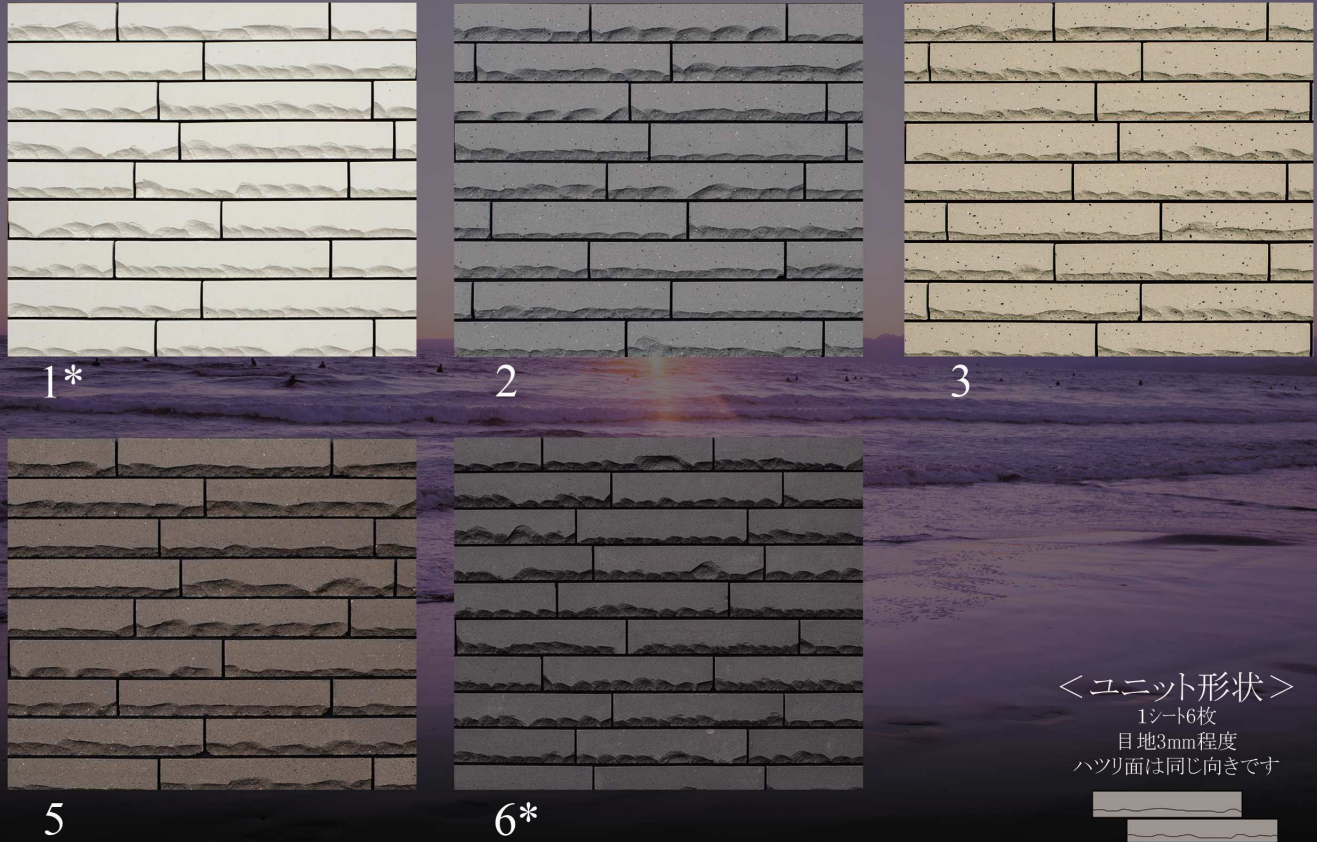

### <ユニット形状>

1シート6枚  
目地3mm程度  
ハツリ面は同じ向きです



### 接着剤張り専用商品

形状	裏樹脂張りユニット	40幅ボーダー平
	NAU-KH-O	NA-KH-O
形状図		
生産体制	随時加工	常時
実寸法(mm)	227×40	227×40
目地共寸法(mm)	343×258	—
厚さ(mm)	12	12
入数	16シート	90枚
必要数	17シート/m <sup>2</sup>	102枚/m <sup>2</sup>
重量(kg/箱)	22	20

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

#### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認ください。在庫無き場合は受注後 通常 約45日必要です
- 常時ユニットで在庫しております。バラでのご要り場合は梱包納期が必要な場合がございます。
- 役物加工手配後の数量変更やキャンセルはできませんのでご注意ください
- ユニットは目地の隙間から連結材が見えます●タイル寸法にバラツキがありますのでご了承下さい。特にユニット仕様では、縦目地に寸法誤差が現れやすくなっております●ハツリ加工を施す製法上、割り面状はプレス成型面の様に均一にはなりません、また角部に欠け、ハツリ残しが生じる特性もあります●生産ロットの違いにより、色合い・色巾・寸法・ハツリ面状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります●お断り無しに仕様・色などを変更する場合がありますので予めご確認ください
- ユニットの目地幅は縦横共に約3mmです

#### <施工上注意>

- ハツリ面状ですので塗り目地はできません。

#### <推奨工法>

接着剤張り専用商品となります。モルタル張りはできません。



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400


URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# こもれび

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

樹々から降り注ぐ光のように  
建物をやすらぎで包みこむ

## <カラーチャート>

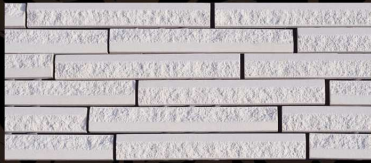

1



2



3



5



6



## <ユニット形状>

1シート6枚  
目地3mm程度  
上下ランダム張り



## 接着剤張り専用商品

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

形状	裏樹脂張りユニット	裏樹脂張り出隅ユニット	30幅ボーダー平
	KMU-V-O	KMU-VK-O	KM-V-O
形状図			
生産体制	随時加工	随時加工	常時
実寸法(mm)	227×30	(150,58,105,83,130,38)×30	227×30
目地共寸法(mm)	353×198	164×198	—
厚さ(mm)	12	12	12
入数	22シート	20シート	144枚
必要数	22シート/m <sup>2</sup>	10.5シート/m	107枚/m <sup>2</sup>
重量(kg/箱)	20	10	26

### <商品の留意点>

●常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後 通常 約45日必要です●ユニット、出隅ユニットは受注後加工となります●ユニット・役物 共に加工手配後の数量変更やキャンセルはできませんのでご注意ください●ユニットは目地の隙間から連結材が見えます●タイル寸法にバラツキがありますのでご了承下さい。特にユニット仕様では、縦目地に寸法誤差が現れやすくなっております●割り加工を施す製法上、割り面はプレス成型面の様に均一にはなりません。また角部に欠けが生じる特性もあります●生産ロットの違いにより、色合い・色巾・寸法・割り面形状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります●お断り無しに仕様・色などを変更する場合がありますので予めご確認下さい●30幅ボーダー (ユニットになっていないもの) の㎡必要枚数は目地幅縦8mm横10mmで計算●ユニットの目地幅は縦横共に約3mmです

### <施工上注意>

●本割肌面状ですので塗り目地はできません。

### <推奨工法>

接着剤張り専用商品となります。モルタル張りはできません。




鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# コンサート

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

## <カラーチャート>

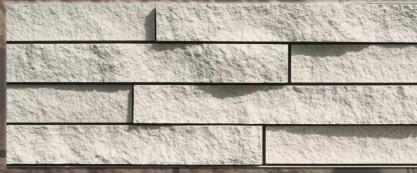

1



2



3



4



5



6



7



8

時には滑らかに、

時には力強く、

壁面が歌う

## <組合せ形状>



### レガート

227×30×10テッセラ

### カンタービレ

227×30×10テッセラ  
227×30×5~35テッセラ  
1:1 MIX

### フォルテ

227×30×5~35テッセラ

グリーン購入法  
適合商品

内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

形状	接着剤張り専用		レガート平 LE-V-O	フォルテ平 FO-V-O	カンタービレ平 フォルテ・レガートMIX CA-V-O
	裏ドット張りユニット カンタービレ CAU-V-O	裏樹脂張り出隅ユニット レガート LEU-VK-O			
形状図					
生産体制	随時加工	随時加工	常時	常時	常時
実寸法(mm)	227×30	(150,60,105, 85,130,40)×30	227×30	227×30	227×30
目地共寸法(mm)	353×198	166×198	-	-	-
厚さ(mm)	5~35	10	10	5~35	5~35
入数	16シート	22シート	176枚	80枚	120枚
必要数	22シート/m <sup>2</sup>	10.5シート/m	107枚/m <sup>2</sup>	107枚/m <sup>2</sup>	107枚/m <sup>2</sup>
重量(kg/箱)	22	10	27	24	27

#### <商品の留意点>

●カンタービレユニットは樹脂ドット張り、レガート出隅ユニットはガラス樹脂張りです●ユニットの場合は、施工後目地の隙間から連結材が見えます●ユニット加工は約1週間からとなります●常時生産品でも都度在庫をご確認ください。在庫無き場合は受注後通常、45日となります●受注生産は300㎡以上で承ります●ユニット以外の㎡必要枚数は横8mm縦10mm目地幅で計算●焼き物特有の色幅に加え、2色の原料を使用しているため、模様・色幅が大きく出るのが特徴です●フォルテにあるくぼみは生産工程上のものであり、施工後見える場合がございます●裏足はアリ足です●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●カンタービレのパラ梱包方法はフォルテ、レガートの2枚1組で交互に梱包します●フォルテでの出隅ユニット役物も可能ですが、コバ面が大きく見えたり、カット面が白っぽく見えます●印刷物の為実際の色や質感が異なる場合がございますのでご採用前に必ず現物をご確認下さい●お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください●製法特許取得済

#### <施工上の注意>

●本割肌面状ですので塗り目地はできません●1枚づつ施工、目地幅をあける場合は少なくとも長手方向に目地材を詰めてください。●突きつけ目地での施工はしないでください。●タイルのカケ、剥離の原因となります●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください

#### <推奨工法>

ユニット:接着剤張り パラ施工:改良積上げ・改良圧着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.


〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : http://suzuseito.co.jp e-mail : info@suzuseito.co.jp

# ピッコラ

無釉・外装壁・BI類  
(磁器質)

長年風雨に耐えてきた  
城塞のように力強く威厳を保つ

## <カラーチャート>

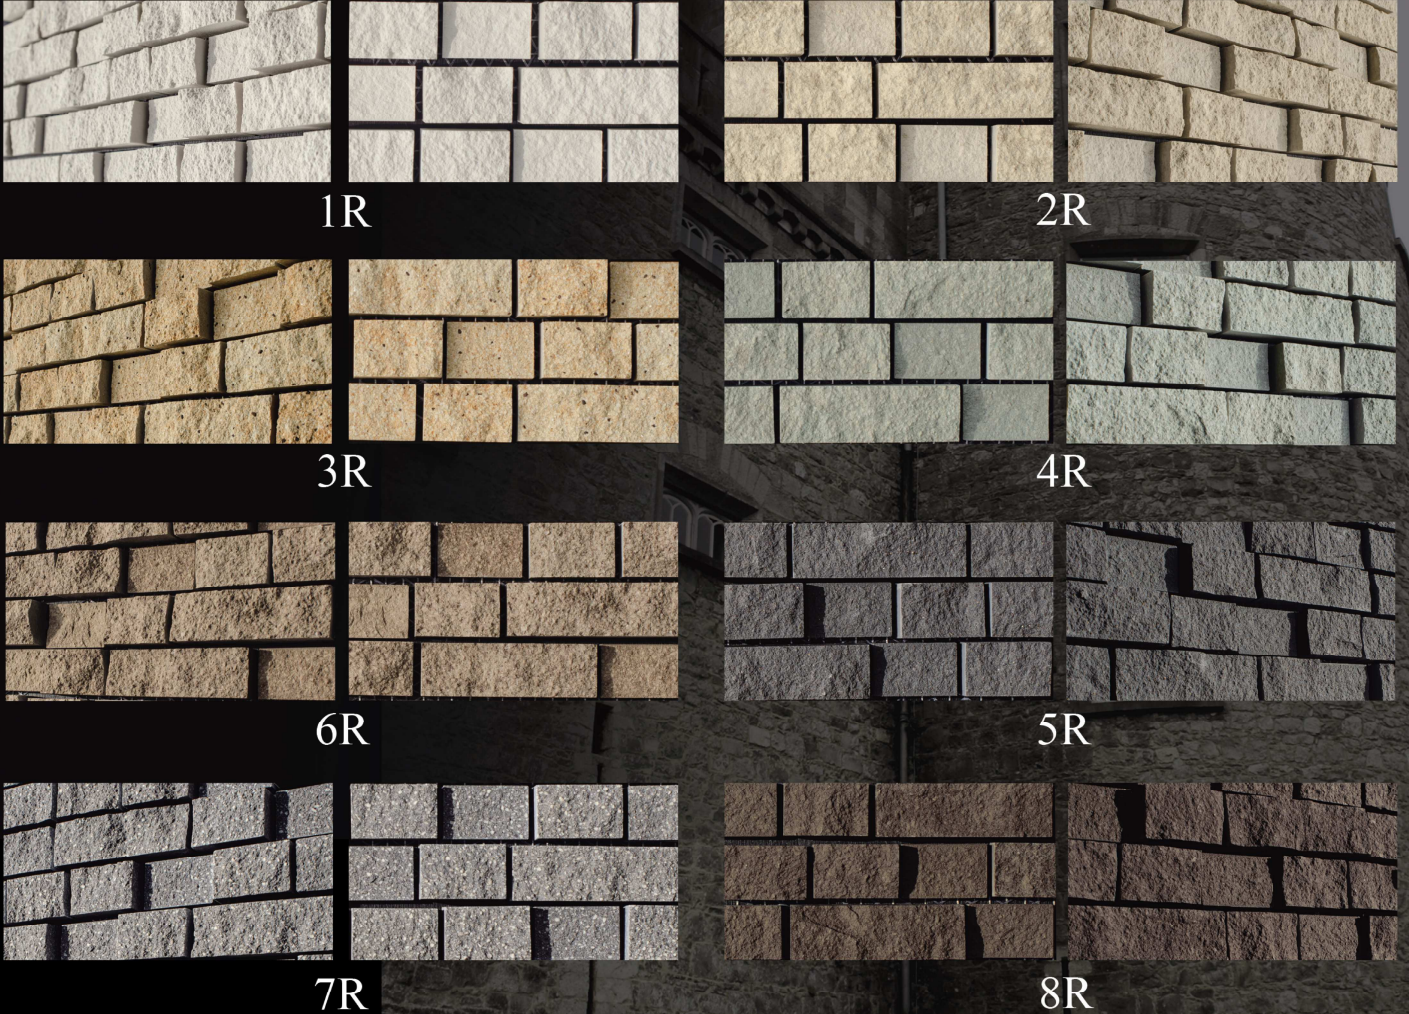

内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

## 接着剤張り専用商品

受注後2週間からの出荷となります。納期をご確認の上ご注文ください。

形状	裏ガラス樹脂ネット張り	裏ガラス樹脂ネット張り出隅
形状図	<p>PCU-OR</p> <p>263 99</p> <p>*目地幅3mm含む</p>	<p>PCUK-OR</p> <p>110 198</p> <p>*目地幅3mm含む</p>
生産体制	受注	受注
実寸法(mm)	47×30	47×30
目地共寸法(mm)	263×99	110×198
厚さ(mm)	5~35	5~35
入数	28シート	18シート
必要数	42シート/m <sup>2</sup>	10.5シート/m
重量(kg/箱)	24	11

### <商品の留意点>

- 焼成後カットしておりますので、カット面は白っぽく見えますのでご了承ください。
- タイル寸法にバラツキがあります。特にユニット仕様では、縦目地に寸法誤差が現れやすくなっております。
- 割リ加工を施す製法上、割リ面状はプレス成型面の様に均一にはなりません。また角部に欠けが生じる特性もあります。
- 生産ロットの違いにより、色合い・色巾・寸法・割リ面状の凹凸感に大きな差が生じる場合があります。
- ユニットはガラス樹脂ネットです。目地の間からネットが見えます、色はグレーです。
- ユニット・役物共に加工手配後の数量変更やキャンセルはできません。
- ユニットは随時加工となりますが在庫の有無をご確認下さい。平物のバラ在庫がある場合、数量にもよりますが約7~10日みて下さい。
- 裏足形状は通常アリ状です。
- 2, 3, 4, 5番色はそれぞれ1枚のタイルに濃淡2色の原料を使用しており、不均一な模様として表面に現れる特徴があります。

### <施工上注意>

- 本割肌面状ですので塗り目地はできません。

### <推奨工法>

- 外壁推奨工法/ユニットは接着剤張り専用商品となります。モルタル貼りはできません。



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <https://suzuscito.co.jp>

e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# モダン・U

無釉・外装壁・BI類  
(磁器質)

テッセラ面と平面が造る  
光の造形

## <カラーチャート>



001



002




004



005



006

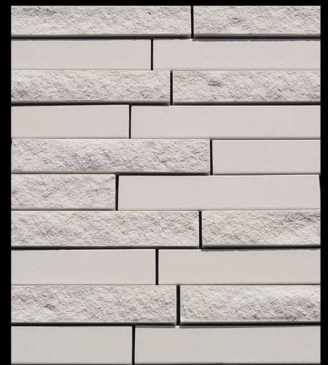


007



## <ユニット形状>

1シート6枚  
テッセラ面状3枚  
平面状3枚  
目地3mm程度



形状	接着剤張り専用		
	裏ネット張りユニット	227ボーダー平	227ボーダー平
形状図	テッセラ・フラットMIX MODU-〇〇〇 	テッセラ面状 MOD-〇〇〇 	フラット面状 MOD-〇〇〇F 
生産体制	常時	常時	常時
実寸法(mm)	227×40	227×40	227×40
目地共寸法(mm)	343×258	—	—
厚さ(mm)	10・15	15	10
入数	16シート	90枚	120枚
m <sup>2</sup> 必要枚数	17シート	86枚	86枚
重量(kg/箱)	26	27	24

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

### <商品の留意点>

●ユニットはガラス樹脂張で、目地から連結剤が見えます●常時在庫品でも都度在庫をご確認ください。個別タイルの在庫無き場合は受注後通常、45日となります●ユニットの在庫がなき場合は通常、1週間からとなります●受注生産品は300m<sup>2</sup>以上で承ります●個別タイルのm<sup>2</sup>必要枚数は目地幅縦8mm、横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成形方法により、角がかけたようになるものもごございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●裏足形状はアリ足です●印刷の為実際の色や質感が異なる場合がございますので、ご購入前に必ず現物をご確認ください●お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください

### <施工上の注意点>

●ユニット形状は接着剤張り専用です●本割肌面状ですので、塗り目地はできません●突きつけ目地での施工はしないでください。タイルのカケ、剥離の原因となります●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いをする場合は、洗浄後よく水で洗い流してください

### <推奨工法>

ユニット：接着剤張り 個別施工：改良積上げ、改良圧着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)



# モダン・テッセラ

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

現代住宅に合う表現力  
小スペースでも重厚感

## <カラーチャート>



001




002




003 (\*1)




004

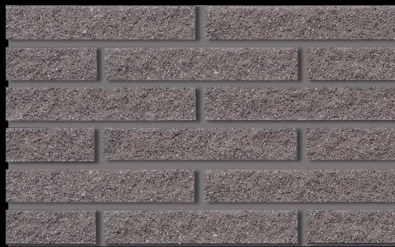


005

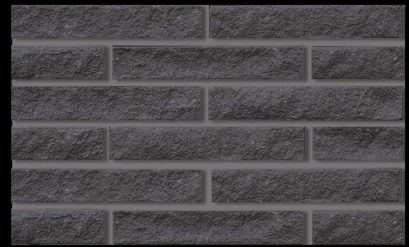

006

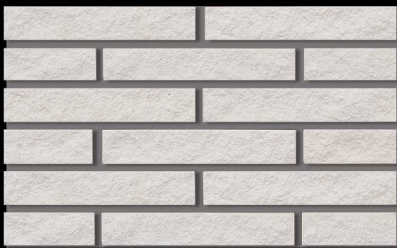

007

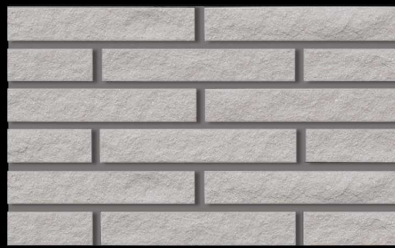

008 (\*2)



グリーン購入法  
適合商品



\*1:003は227ボーダーテッセラのみ常時生産

\*2:008は227ボーダーテッセラ、二丁掛テッセラのみ常時生産

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

形状	227ボーダー平 テッセラ面状 MOD-0000	227ボーダー平 フラット面状 MOD-0000F	二丁掛け平 テッセラ面状 MOD15-A-0000
形状図			
生産体制	常時	常時	常時
実寸法(mm)	227×40	227×40	227×60
厚さ(mm)	15	10	15
入数(枚/箱)	90	120	60
m <sup>2</sup> 必要枚数(枚)	86	86	61
重量(kg/箱)	27	24	27

### <商品の留意点>

●常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後通常、45日となります  
●受注生産品は300㎡以上で承ります●㎡必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算  
●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成形法により角がかけたようになるものもございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です●ご希望により他形状(75角・100角・三丁掛等)、他色、厚み調整等いたします。ご相談ください

### <施工上の注意>

●本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください

### <推奨工法>

●改良積上げ・改良圧着 ●密着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# セルクル

cercle

無ゆう・外装、内装壁・BI類  
(磁器質)


## <カラーチャート>



CC-006



CC-007

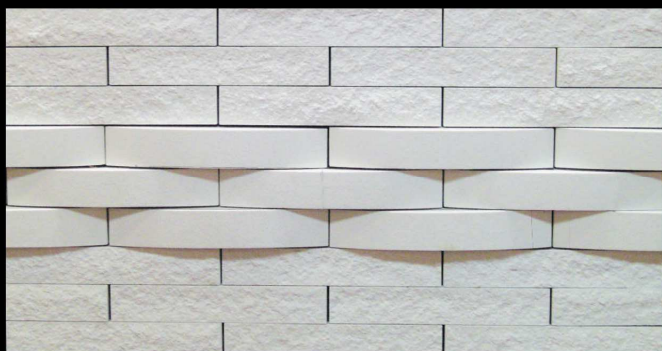


CC-007と『モダンテッセラ』MOD-007との  
組合せ例

グリーン購入法  
適合商品



形状 227ボーダー  
アーチ面



生産体制 受注

実寸法(mm) 227×40

厚さ(mm) 7+13

入数(枚/箱) 69

m<sup>2</sup>必要枚数(枚) 86

重量(kg/箱) 24

\*曲り等の役物は随時接着加工にて承ります。

<商品の留意点>

- 受注後通常、45日となります●受注生産品は300m<sup>2</sup>以上で承ります●m<sup>2</sup>必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算
- 焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です
- 印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です
- 製造の都合上、裏足深さが異なる場合がございます

<施工上の注意>

- 施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください

<推奨工法>

- 改良積上げ・改良圧着 ●密着

1.2019



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# BMX テッセラ

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

自然石より硬く  
自然石のように優しく

## <カラーチャート>



501



502




504



505



508

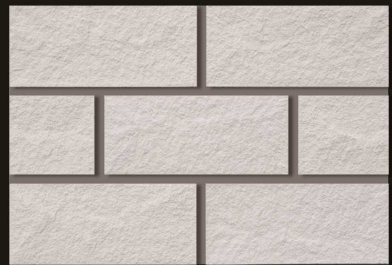

LE1



LE2



LE5

New



LE7

グリーン購入法  
適合商品



形状	3丁掛け平 BMX-〇〇〇
形状図	
生産体制	常時
実寸法(mm)	227×90
厚さ(mm)	12.5
入数(枚/箱)	52
㎡必要枚数(枚)	43
重量(kg/箱)	27



\*曲り等の役物は随時接着加工にて承ります。

### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後通常、45日となります●受注生産品は200㎡以上で承ります●㎡必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます
- 1枚のタイルの中に2色をランダムミックスしていますので模様、色合いが異なります●本割肌特有の成形法により角が欠けたようになるものもございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です●製法特許取得済
- ご希望により他形状(二丁掛、ホーダー等)、他色、厚み調整等いたします。ご相談ください

### <施工上の注意>

- 本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい
- 施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は、洗浄後よく水で洗い流してください

### <推奨工法>

- 改良積上げ・改良圧着 ●密着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒 507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# テッセラ・エクセル


無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

2つの厚さを組み合わせて  
自由に壁の凹凸を演出

## <カラーチャート>



1

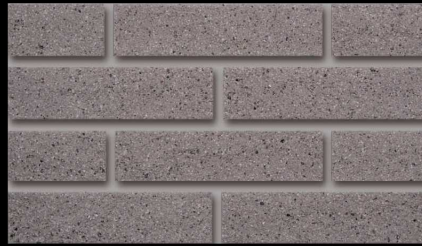

2



3



4



5



6



7



8



上3段 10mm厚  
下3段 15mm厚



形状	二丁掛け15平	小口15平	二丁掛け10平	小口10平
	EX15-A-○	EX15-B-○	EX10-A-○	EX10-B-○
形状図				
生産体制	常時	受注	常時	受注
実寸法(mm)	227×60	108×60	227×60	108×60
厚さ(mm)	15	15	10	10
入数(枚/箱)	60	120	92	184
m <sup>2</sup> 必要枚数(枚)	61	124	61	124
重量(kg/箱)	27	26	27	26

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後通常、5日となります●受注生産品は400㎡以上で承ります
- ㎡必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成形法により角がかけたようになるものもございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です
- ご希望により他形状(75角・100角・三丁掛等)、他色、厚み調整等いたします。ご相談ください

### <施工上の注意>

- 本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください

### <推奨工法>

- 改良積上げ・改良圧着 ●密着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.


〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : http://suzuseito.co.jp e-mail : info@suzuseito.co.jp

# SK テッセラ

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

焼物のもつ味わいと自然な面状が  
壁面を表情豊かにします


## <カラーチャート>

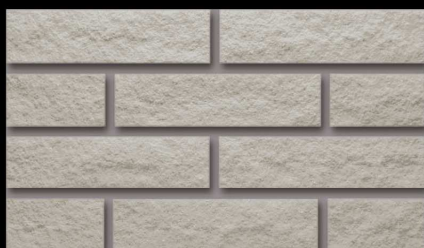


1




2

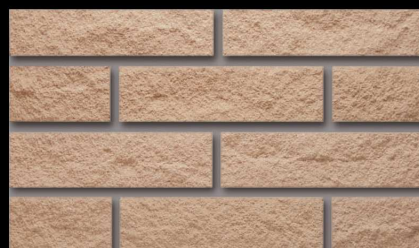

3

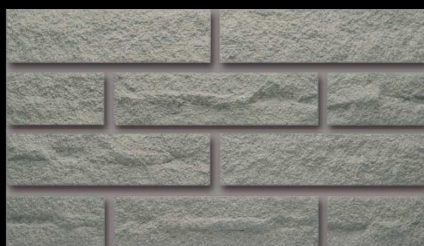


4

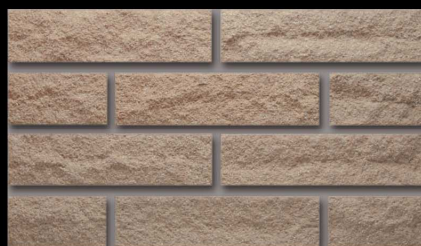


5



6

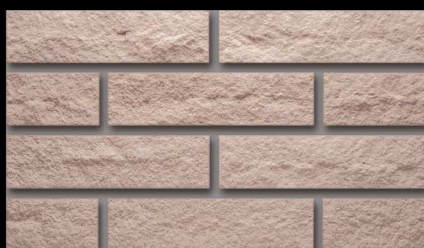

8

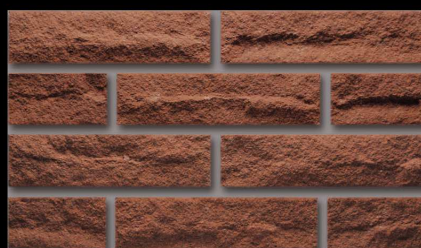

231



内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

形状	二丁掛け平	小口平	200ボーダー	227ボーダー
	SK-A-〇〇	SK-B-〇〇	SK-D-〇〇	SK-K-〇〇
形状図				
生産体制	常時	受注	受注	受注
実寸法(mm)	227×60	108×60	200×40	227×40
厚さ(mm)	15	15	15	15
入数(枚/箱)	60	120	90	90
m <sup>2</sup> 必要枚数(枚)	61	124	97	86
重量(kg/箱)	27	26	24	27

\*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後通常、45日となります●受注生産品は300㎡以上で承ります●㎡必要枚数は目地幅縦8mm横10mmで計算
- 焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます
- 本割肌特有の成形法により角がかけたようになるものもございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です
- ご希望により他形状(75角・100角・三丁掛等)、他色、厚み調整等いたします。ご相談ください

### <施工上の注意>

- 本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流してください

### <推奨工法>

- 改良積上げ・改良圧着 ●密着




鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# FLOOR TILE

## フローアース(Sシリーズ)

凸面・平面




S-1(凸面)



S-101(平面)




S-2(凸面)  
S-102(平面)



S-3(凸面)\*  
S-103(平面)\*



S-5(凸面)\*  
S-105(平面)\*




6号階段

受注商品



S-6(凸面)  
S-106(平面)




S-7(凸面)  
S-107(平面)

## 6号階段 階段の段鼻に設けるノンスリップ用タイル


\*フローアース(Sシリーズ)とは対応しておりません。



NS-201



NS-202



NS-203




NS-204



NS-205



NS-206 \*



NS-207



NS-801 \*



グリーン購入法  
適合商品

内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害  
製品種別: 無ゆづ 床 BI類 磁器質

\*S-3,S-103,NS-801はBII類せつ器質

生産体制	形状	実寸法(mm)	厚さ(mm)	入数(枚)	m <sup>2</sup> 必要数(枚)	ケース重量(kg)
限定生産	150角(Sシリーズ)	150×150	10	50	40枚/m <sup>2</sup>	25
受注	6号階段(Sシリーズ)	150×60	10	120	6.5枚/m	24
限定生産	6号階段	150×60	11	120	6.5枚/m	24

<商品の留意点>

●常時生産品でも都度在庫をご確認下さい。在庫無き場合は受注後通常、45日となります●受注生産品は400m<sup>2</sup>以上で承ります●m<sup>2</sup>必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●\*印は割増価格となります●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です

●ご希望により他色、厚み調整等いたします。ご相談ください

<推奨工法>

●床圧着張り



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)


# テッセラ・スレンダー

無ゆう・外装壁・BI類  
(せり器質)



史上初の厚さ 10mm  
本割肌タイル


## <カラーチャート>

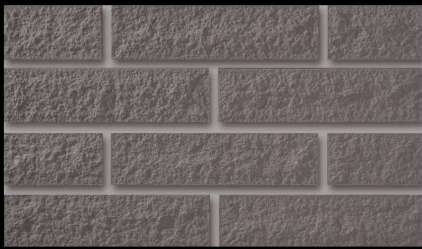


1




2

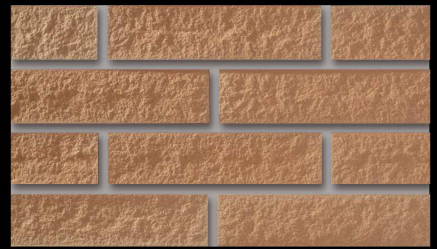

3

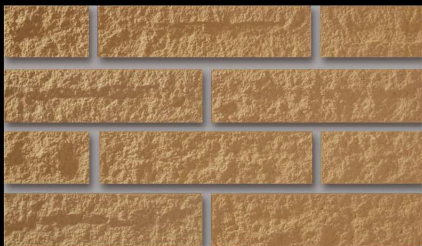

4

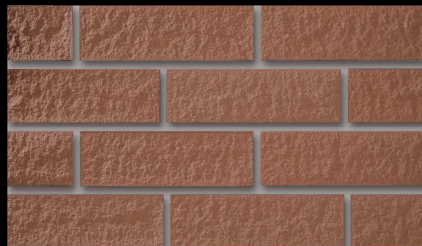


5



6



SK1

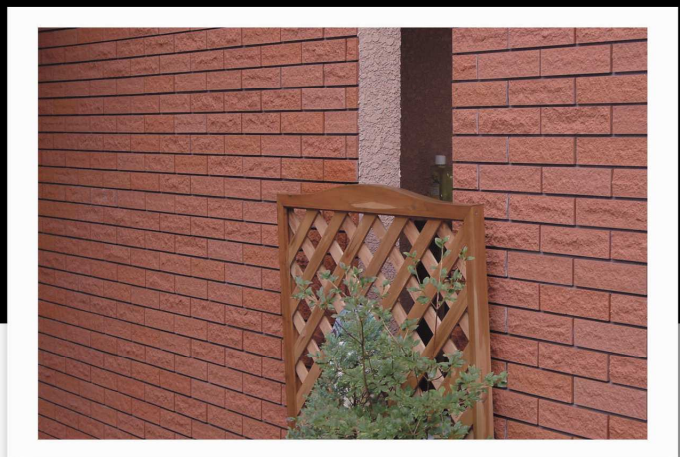

グリーン購入法 適合商品 内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

形状	二丁掛け10平 TS-A-〇〇
----	--------------------

形状図



\*曲り等の役物は随時接着加工にて承ります。

### <商品の留意点>

- 受注生産品は300㎡以上で承ります●㎡必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成形法により角がかけたようになるものもございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい
- 裏足形状はアリ足です●製法特許取得済

### <施工上の注意>

- 本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい
- 施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流して下さい

### <推奨工法>

- 改良積上げ・改良圧着 ●密着

生産体制	限定在庫
実寸法(mm)	227×60
厚さ(mm)	10
入数(枚/箱)	92
㎡必要枚数(枚)	61
重量(kg/箱)	27



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒 507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)

# テッセラ・モコ

無ゆう・外装壁・BI類  
(せっ器質)

長年使われたレンガのように暖かく  
周りの風景に溶け込む自然な風合い

## <カラーチャート>




685




688




689

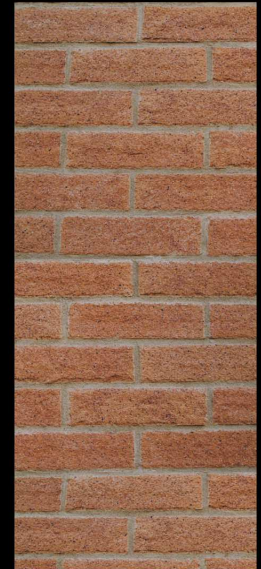

690

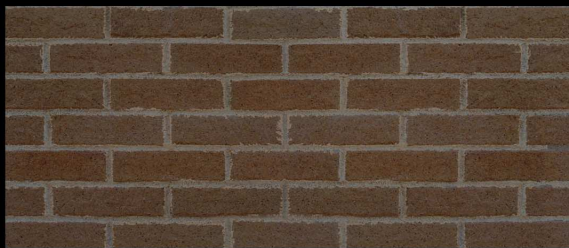

741

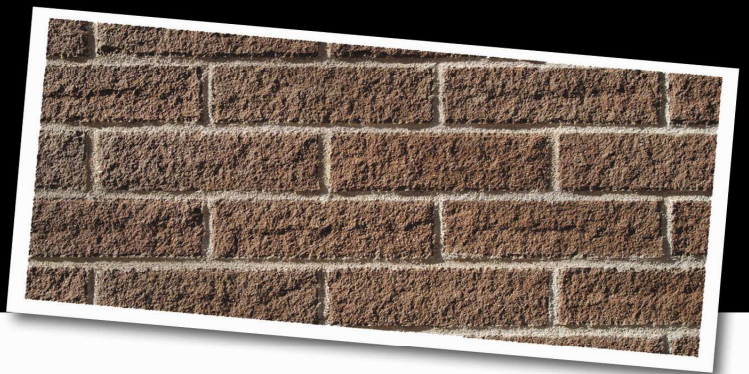

グリーン購入法  
適合商品

内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

形状	二丁掛け平 MC-A-〇〇〇S
形状図	
生産体制	限定在庫
実寸法(mm)	227×60
厚さ(mm)	10
入数(枚/箱)	80
m <sup>2</sup> 必要枚数(枚)	61
重量(kg/箱)	26

\*曲り等の役物は随時接着加工にて承ります。

### <商品の留意点>

●受注生産品は300㎡以上で承ります●㎡必要数は目地幅縦8mm横10mmで計算●焼き物特有の色幅に加え、2色の原料を使用しているため、模様、色幅が大きく出るのが特徴です●製品特性上、コバ面がハツリ面の為、角がかけているものがあります●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なりますので、ご採用前に必ず現物をご確認下さい●裏足形状はアリ足です●お断りなく商品を変更する場合がございますのでご了承ください●製法特許●ご希望により他形状(75角・100角・三丁掛等)、他色、厚み調整等いたします。ご相談ください(他形状はハツリ加工ができない場合もございますので確認下さい)

### <施工上の注意>

●本割肌面状ですので塗り目地はできません●少なくとも長手方向には目地を詰めて下さい●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いする場合は洗浄後よく水で洗い流して下さい

### <推奨工法>

●改良積上げ・改良圧着 ●密着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地  
TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400  
URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)




# ベルライト

無ゆう・外装壁・BI類  
(磁器質)

本割肌特有の面状を残しつつ  
当社比最大約30%軽量化

## <カラーチャート>

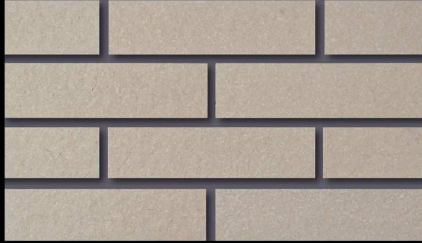

BL-2



BL-3



BL-4




BL-5



BL-6



BL-7

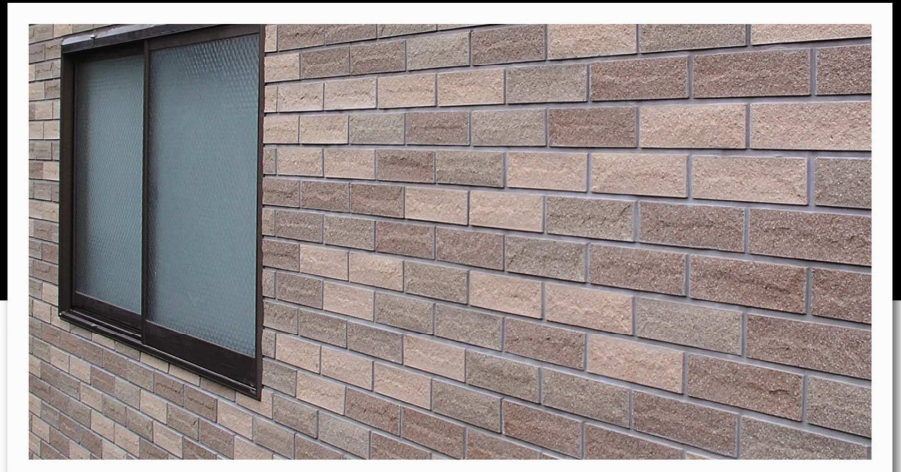

グリーン購入法  
適合商品



内装壁 内装床 浴槽床 外装壁 外装床 耐凍害

生産体制	形状	実寸法 (mm)	厚さ (mm)	入数 (枚)	m <sup>2</sup> 必要数 (枚)	ケース重量 (kg)
限定在庫	二丁掛	227×60	10	92	61	19

### <品番表示方法>

- 形状記号 A:二丁掛 B:小口 K:227ボーダー
- 表記方法 例) BL-A-1 (ベルライト・二丁掛・1番色)

形状記号 | 色番号

### <商品の留意点>

- 常時生産品でも都度在庫を、ご確認ください。在庫なき場合は受注後通常、45日となります●受注生産品は400m<sup>2</sup>以上で承ります●m<sup>2</sup>必要数は縦8mm、横10mmで計算
- 焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成型方法により角が欠けたようになるものもございます●寸法にバラつきがあります。記載値は標準寸法です●印刷の為実際の色や質感が異なる場合がございますのでご採用前に必ず現物をご確認ください●役物は随時接着加工いたします●裏足形状はあり足です●製法特許取得済

●ご希望により他形状(75角・100角・三丁掛等)、他色、厚み調整、特殊寸法等承ります。ご相談ください。

### <施工上のご注意>

- 本割肌面状ですので塗り目地はできません。●少なくとも長手方向には目地詰めをしてください。
- 施工後の目地剤の汚れなどに対して酸洗いする場合は、洗浄後よく洗い流してください。

### <推奨工法>

- 改良積上げ・改良圧着 ●密着



鈴製陶株式会社  
SUZUSEITO CO.,LTD.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <http://suzuseito.co.jp/>

e-mail : [info@suzuseito.co.jp](mailto:info@suzuseito.co.jp)