

モダン・U

無釉・外装壁・BI類
(磁器質)

テッセラ面と平面が造る
光の造形

<カラーチャート>



001



002




004



005



006

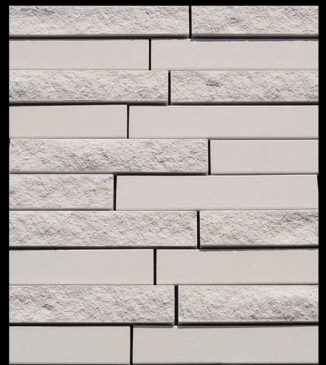


007



<ユニット形状>

1シート6枚
テッセラ面状3枚
平面状3枚
目地3mm程度



形状	接着剤張り専用		
	裏ネット張りユニット	227ボーダー平	227ボーダー平
形状図	テッセラ・フラットMIX MODU-〇〇〇 	テッセラ面状 MOD-〇〇〇 	フラット面状 MOD-〇〇〇F
生産体制	常時	常時	常時
実寸法(mm)	227×40	227×40	227×40
目地共寸法(mm)	343×258	—	—
厚さ(mm)	10・15	15	10
入数	16シート	90枚	120枚
m ² 必要枚数	17シート	86枚	86枚
重量(kg/箱)	26	27	24

*曲り等役物は随時接着加工にて承ります

<商品の留意点>

●ユニットはガラス樹脂張で、目地から連結剤が見えます●常時在庫品でも都度在庫をご確認ください。個別タイルの在庫無き場合は受注後通常、45日となります●ユニットの在庫がなき場合は通常、1週間からとなります●受注生産品は300m²以上で承ります●個別タイルのm²必要枚数は目地幅縦8mm、横10mmで計算●焼き物特有の色幅があり、ロットごとの色合い差が生じます●本割肌特有の成形方法により、角がかけたようになるものもごございます●寸法にばらつきがあります。記載値は標準寸法です●裏足形状はアリ足です●印刷の為実際の色や質感が異なる場合がございますので、ご購入前に必ず現物をご確認ください●お断りなく製品を変更する場合がございますのでご了承ください

<施工上の注意点>

●ユニット形状は接着剤張り専用です●本割肌面状ですので、塗り目地はできません●突きつけ目地での施工はしないでください。タイルのカケ、剥離の原因となります●施工後の目地材の汚れなどに対して酸洗いをする場合は、洗浄後よく水で洗い流してください

<推奨工法>

ユニット：接着剤張り 個別施工：改良積上げ、改良圧着



鈴製陶株式会社
SUZUSEITO Co., Ltd.

〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町 4512 番地

TEL : (0572)43-3588 FAX : (0572)43-5400

URL : <http://suzuseito.co.jp> e-mail : info@suzuseito.co.jp